



Fussbodenausgleich ab Werk


Kein Ausgleich des Fussbodens mehr nötig

Einbau mit regulärem Schallschutz ...

Optional bringen wir Ihre Dusche auf Höhe. Mit Ausgleichselementen aus schallverminderndem EPS (035DESsg) verstärken wir BFD® ab 20 mm auf bis zu 150 mm Gesamtaufbau. Das Ausgleichselement wird werkseits nach Ihren Vorgaben geschnitten und kraftschlüssig mit der Dusche verklebt. Auf der Baustelle wird das Gesamtsystem nur noch in Flex-Fliesenkleber direkt auf die Rohdecke gesetzt.

- individuelle, werkseitige Erhöhung der Elemente in 10mm Schritten
- ab 80mm Einbaustärke 53 dB (A) Trittschallpegel (bei 14cm Betondecke)
- ab 80 mm Einbaustärke 46 dB (A) Trittschallpegel (ab 22 cm Betondecke)

Ergebnisse laut schallschutztechnischer Berechnung

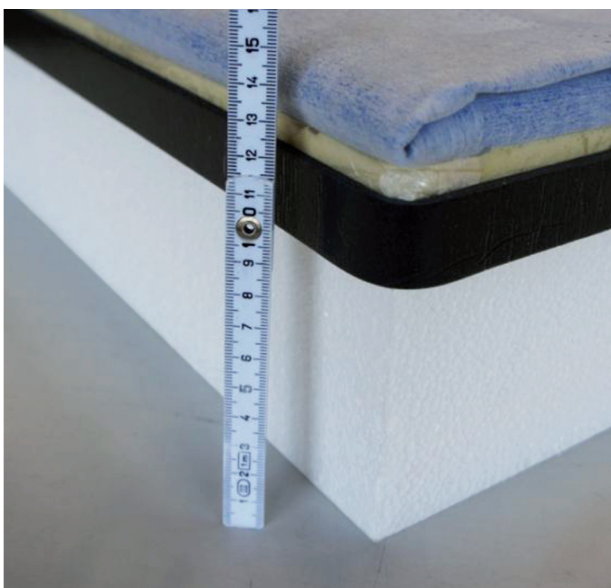

BFD.xps Schalungshilfe

Die Schalungshilfe ermöglicht den parallelen Aufbau des Estrichs im Bereich der Dusche und des raumseitigen Estrichs in nur einem Arbeitsgang. Dabei ist das Produkt leicht im Handling und überzeugt durch seine Eigenschaften:

- stabil, wasserfest, quillt nicht auf
- leicht und handlich
- werkzeuglos, einfach mit Cuttermesser ablängen

Das Fixieren der Schalungshilfe erfolgt punktuell. Das Element verbleibt als verlorene Schalung im Fußboden. Keine zeitraubenden Nacharbeiten, keine ausbrechenden Wandungen. Holzbohlen gehören der Vergangenheit an. So leicht ist Einschalen heute!

