




Originalzubehör Brandschutzelement

Passend zu BFD.02-s erhalten Sie ein Brand- und Schallschutzrohbauelement zur Montage in F 90- oder F 120 Decken.

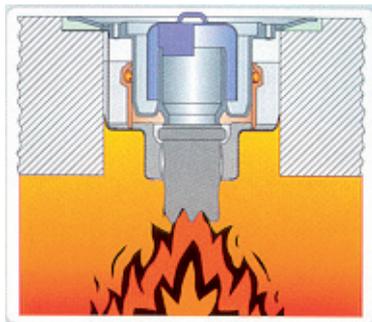


BFD.02-sbs passend zu BFD.02-s


Die Systemkomponente verhindert eine Brandübertragung in ein anderes Stockwerk. Der im Metalltopf vorhandene Quellstoff fängt bei ca. 150 ° C an aufzuschäumen und verschließt die Deckendurchdringung.

Das Element ist vom MPA NRW und vom DIBt Berlin geprüft und zugelassen. Die werkzeuglose Montage gewährleistet eine einfache und passgenaue Arbeit vor Ort. Zudem beinhaltet das System eine Schallschutzmanschette, durch die das Ablaufgehäuse vom massiven Gebäudeteil entkoppelt wird und so mögliche Körperschallübertragungen verhindert.


**Kernbohrung erstellen
Ø 140 oder 150 mm**




**Brandschutzelement
einschieben**



**Zwischenräume mit
Mörtel MG II oder
III vergießen**



**Bodenablauf montieren
und komplettieren**



BFD.02-sbs Metallkörper mit:

- Einschubelement, Quellstoffeinlage, Haltebügel, flexiblem Kragen und Bauschutzdeckel

für Anschlüsse von:

- von Kunststoffrohren (DN50) über Rohrmuffe
- von Gießrohren (DN 50) über HT/SML-Rohrverbinder

