



Ruhe geniessen Einbau mit erhöhtem Schallschutz


DIN
4109

BEIBLATT 2
UND VDI 4100

BFD® – ZERTIFIZIERTER SCHALLSCHUTZ

BFD® stellt sich den Herausforderungen des umfassenden Schallschutzes. Mit einem Ergebnis von 23 dB (A) im Prüfstand* wurden die hohen Anforderungen der DIN4109 Beiblatt 2 und der VDI4100 noch übertroffen. BFD® gibt Ihnen zerti fierte Sicherheit. Fußbodenaufbau konventionell mittels Dämmung und Zementestrich:

Prüfaufbau: BFD® vollflächig verklebt auf 30 mm MF-Trittschalldämmung und 50 mm schwimmendem Estrich (Fußbodenaufbau gesamt 130 mm). Geprüft vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik.

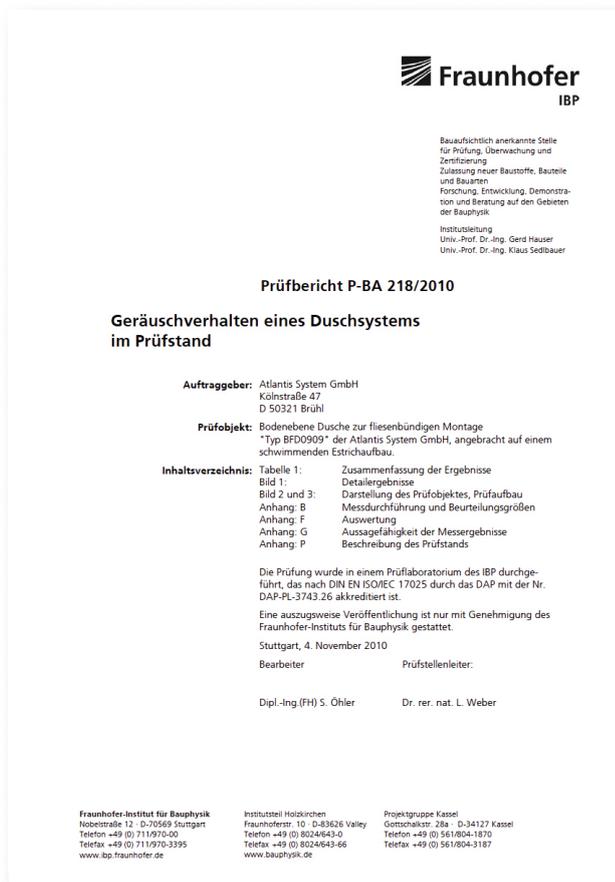

Das vollständige Zertifikat finden Sie im Internet unter www.atlantis-system.de > Download > Schallschutz